Chrudim

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

+420 469 657 111
urad@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi
IČ: 00270211

Odbor životního prostředí
/ vodoprávní a stavební úřad

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 110040/2026 OŽP/Cl - 3871
Spis. Zn.:	CR 065325/2025 OŽP/Cl
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	330 A/10
Počet listů:	6
Počet příloh:	0
ČVE:	D/503/2170
Vyřizuje:	Lenka Coufalová
Tel:	469 657 334
E-mail:	lenka.coufalova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	25.11.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, vodoprávní a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako obecní stavební úřad podle a § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 107a písm. a) vodního zákona, místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Město Chrudim, IČO 00270211, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 16 Chrudim 1,
v zastoupení **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČO 64255611,** Rokycanova č.p. 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, *zástupce* **Jakub Vodseďálek,** nar. 24.9.1985, Stanový č.p. 48, 468 47 Zlatá Olešnice

(dále jen "stavebník")

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu vodního díla:

Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim - Stromovka a propustek

(dále jen "stavba") na místě:


Název kraje	Pardubický
Název obce	Chrudim (okres Chrudim);571164

Názvy katastrálních území	Chrudim (okres Chrudim);654299 Topol (okres Chrudim);667641
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2350, 2351/1, 2351/2, 2352, 2353, 2356, 2358/2, 2359, 2360/2, 2435/5, 2435/34, 2853/1, 2858/2 v katastrálním území Chrudim, parc. č. 416/1 v katastrálním území Topol
Kód a název útvaru povrchových vod	HSL_1010 – Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka
Přímé určení polohy cca (S-JTSK)	1070858, 645325

Účel záměru:
protipovodňová ochrana části města

Záměrem je zajištění přírodně blízké protipovodňové ochrany části města Chrudim – lokality Stromovka. Jedná se **veřejně prospěšnou stavbu** - vybudování dvou zemních hrázek s funkcí poldru a zasakovacího průlehu, součástí je i propustek pod silnicí Chrudim – Topol.

Popis záměru:
Stavba bude realizována na uvedených pozemcích v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, grafické znázornění – volné měřítko):

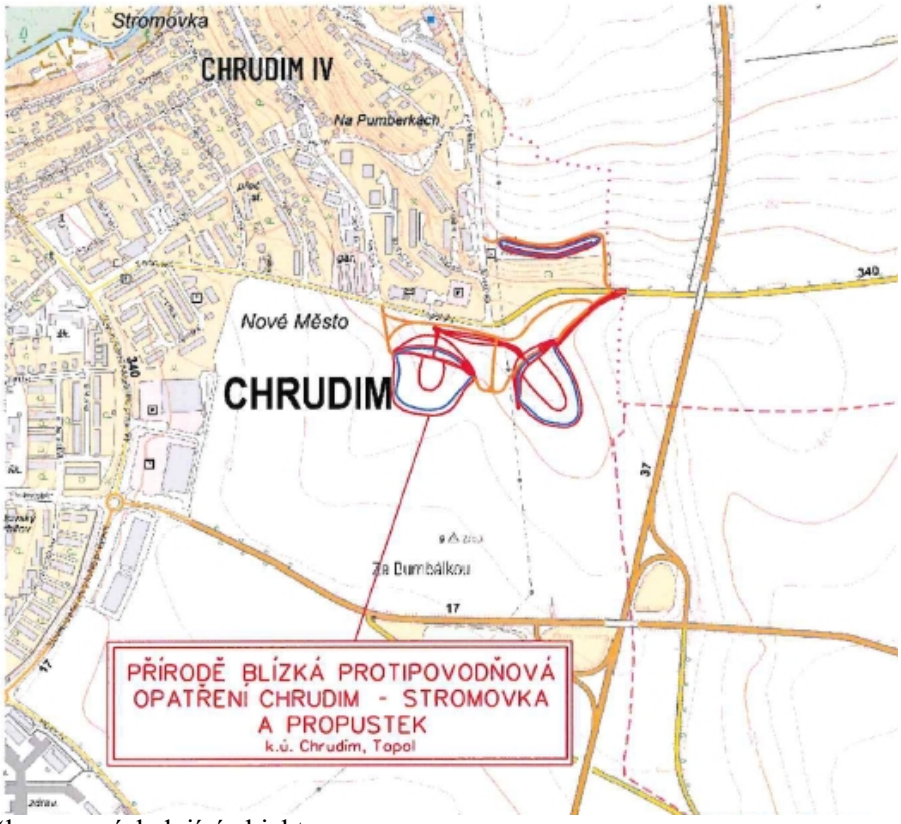

Stavba je rozdělena na následující objekty:

SO - 01 Zasakovací průleh
Jedná se o příkop s hrázkou, který zachytí a odvede povrchový odtok vody z daného mikropovodí.

Délka příkopu	204,6 m,
Hloubka	cca 0,55 — 0,75m + násyp zemní hrázky 0,6-0,9m s
Sklon svahů	1:3.

Dno průlehu bude trojúhelníkové. V nejnižším bodě příkopu navrženo potrubí DN 150 dl. 8,4 m, které umožní v průběhu transformace plynulý neškodný odtok vody z průlehu. Vtok a výtok okolo tohoto potrubí je opevněn kamennou dlažbou tl. 20cm do betonu tl 10cm. Z výtokového čela bude voda odvedena volně do terénu.
Prostor pod ochrannou hrázkou bude doplněn o prvky zeleně — viz samostatný SO.

SO - 02 Retenční nádrž č.1

SO — 02.1 Hráz nádrž č.1

Hráz poldru je navržena jako zemní homogenní protipovodňová hráz bez trvalé zátopy. Seškrcení bude provedeno škrtící deskou s otvorem průměru 200mm.
Kóta koruny hráze nádrže 270,20 m n. m.
Celková délka hráze 184m
Maximální výška hráze 4,70m
Sklon vzdušného svahu 1:4
Sklon návodního svahu 1:4

SO — 02.2 Základová výpust nádrže č.1

Součástí základové výpusti poldru č. 1 je vtokový a výtokový objekt, výpustné potrubí, vývařiště, seškrcení a protiprůsakové žebro.
Kóta základové výpusti vtok 265,50 m n. m.
Kóta základové výpusti výtok 264,28 m n. m.
Sklon potrubí 3,49%
Profil základové výpusti/škrcení DN 1000/DN 200, seškrceno deskou s. otvorem 200mm
Délka základové výpusti 35,0 m
Vývařiště dl. 5m, hl. 0,5m
Těleso vtokového objektu je navrženo jako železobetonový monolitický objekt několikrát zalomené čelo. Na vtoku do objektu je usazena česlová stěna, za stěnou je přidělána ocelová škrtící deska. Svrchní část celého čela je zajištěna jednoduchým zábradlím. Terén na vtoku do objektu je opevněn kamenným záhozem.
Ze šachty dále pokračuje betonová trouba DN 1000 dl. 35,0m, v tělese hráze je dále provedeno žlb protiprůsakové žebro šířky 3,5 m. Výtokové čelo je navrženo zděné z opracovaného lomového kamene na MC 25. Svrchní pohledová část čela bude osazena kamennou římsou, do této římsy bude dále ukotveno zábradlí. Čelo plynule navazuje na kamenné vývařiště dl. 5 m, hl. 0,5 m, šířka ve dně je navržena na 1 m a sklony svahů vývaru jsou navrženy 1 : 1,6 - 2.

SO — 02.3 Zemník nádrže č. 1

Zátopa poldru je navržena tak, aby bylo možné vytěžený materiál ze zátopy využít na výstavbu tělesa hráze. Veškeré plochy budou po vytěžení ohumusovány a osety travní směsí tak, aby bylo možné jejich další obhospodařování.
Kóta dna nádrže 265,50 m n. m.
Sklony svahů zátopy 1:11-16,5
Zemník bude otevřen provedením skrývky ornice v tloušťce 0,4 m, která po plošném vytěžení bude zpětně rozhrnuta na svazích zdrže v tl. 0,2 m, svahy jsou navrženy ve sklonu 1 : 11 — 16,5. Dno zdrže je vyspádováno ve sklonu 0,5 % směrem k výpustnému objektu.

SO — 02.4 Bezpečnostní přeliv nádrže č.1

Průtoky vyšší Q100 budou převáděny přes hráz bezpečnostním přelivem s převodem do podhrází, kde bude umožněn volný rozliv.
Kóta bezpečnostního přelivu 269,70 m n. m.
Délka přelivné hrany 17,61m
Sklony svahu přelivu 1:12m
Délka opevnění v podhrází 1,5m
Bezpečnostní přeliv je situován do pravé strany hráze v délce rovinné části 17,61 m na kótě 269,70 m n. m., kde svah přelivu se navrhuje ve sklonu 1 : 12. Stabilizaci přelivné hrany bezpečnostního přelivu zajišťuje železobetonový monolitický práh z betonu. Vzdušný svah za se opevňuje kamenným záhozem.

SO - 03 Retenční nádrž č.2

SO — 03.1 Hráz nádrž č.2

Hráz poldru je navržena jako zemní homogenní protipovodňová hráz bez trvalé zátopy. Seškrcení bude provedeno škrtící deskou s otvorem průměru 200mm.

Kóta koruny hráze nádrže 269,20 m n. m.
Celková délka hráze 171,5 m
Maximální výška hráze 2,41 m
Sklon vzdušného svahu 1:4
Sklon návodního svahu 1:4

Zemina na homogenní sypanou hutněnou hráz se získá z výkopu otevřeného zemníku v prostoru zátopy, neboť výkopek obsahuje vhodné zeminy rozvrstvené po ploše.

Dále bude z prostoru pod hrází odtěženo 0,4 m ornice, tato zemina bude použita po výstavbě na ohumusování povrchu hráze. Dále bude odtěženo 0,5 m zeminy na těsnící zámek. Zámek bude proveden šířky 3,0 m sklony svahů pak 1 : 1. Tento těsnící zámek přetne veškerá případná drenážní potrubí pod hrází a zamezí průchodu vod pod hrází.

SO — 03.2 Základová výpust nádrže č.2

Součástí základové výpusti poldru č. 2 je vtokový a výtokový objekt, výpustné potrubí, vývařiště, seškrcení a protiprůsakové žebro. K vtokovému a výtokovému objektu lze sestoupit z koruny hráze, kvůli mírnému sklonu není navrženo schodiště.

Kóta základové výpusti vtok 266,70 m n. m.
Kóta základové výpusti výtok 266,36 m n. m.
Sklon potrubí 2,21%
Profil základové výpusti/škrcení DN 1000/DN 320 (seškrceno deskou s otvorem320mm)
Délka základové výpusti 15,0 m
Vývařiště dl. 5m, hl. 0,5m

Vlastní těleso vtokového objektu je navrženo jako železobetonový monolitický objekt jako několikrát zalomené čelo — tedy objekt z čelní strany otevřený. Na vtoku do objektu je usazena česlová stěna. Za česlovou stěnou je na stěnu objektu přidělána ocelová škrtící deska. Svrchní část celého čela je zajištěna jednoduchým zábradlím.

Terén na vtoku do objektu je opevněn kamenným záhozem do 200kg s urovnáním líce tl.
0,3m. Z šachty dále pokračuje betonová trouba DN 1000 dl. 15,0m.

SO — 03.3 Zemník nádrže č. 2

Zátopa poldru je navržena tak, aby bylo možné vytěžený materiál ze zátopy využít na výstavbu tělesa hráze. Veškeré plochy budou po vytěžení ohumusovány a osety travní směsí tak, aby bylo možné jejich další obhospodařování.

Kóta dna nádrže 266,79 m n. m.
Sklony svahů zátopy 1:18 - 24

Zemník bude otevřen provedením skrývky ornice v tloušťce 0,4 m, která po plošném vytěžení bude zpětně rozhrnuta na svazích zdrže v tl. 0,2 m, svahy jsou navrženy ve sklonu 1 : 18 — 24. Dno zdrže je vyspádováno ve sklonu 0,5 % směrem k výpustnému objektu.

SO — 03.4 Bezpečnostní přeliv nádrže č.2

Průtoky vyšší Q100 budou převáděny přes hráz bezpečnostním přelivem s převodem do podhrází, kde bude umožněn volný rozliv.

Kóta bezpečnostního přelivu 268,70 m n. m.
Délka přelivné hrany 18 m
Sklony svahu přelivu 1:12m
Délka opevnění v podhrází 1,5m

Bezpečnostní přeliv je situován do pravé strany hráze v délce rovinné části 18,0 m na kótě 269,70 m n. m., kde svah přelivu se navrhuje ve sklonu 1 : 12. Stabilizaci přelivné hrany bezpečnostního přelivu zajišťuje železobetonový monolitický práh z betonu. Lichoběžníkový tvar prahu je v příčném řezu navržen 10:1, vzdušný svah za bezpečnostní přelivem se opevňuje kamenným záhozem do 200kg s vyplněním spár humózní zeminou. Stejným prvkem je opevněn nátok k tomuto přelivu.

Do bezpečnostního přelivu bude umístěna jedna hřebová nivelační značka.

SO — 03.5 Svodný příkop
Kvůli maximálnímu podchycení možných přitékajících povrchových vod je do prostoru zátopy zaústěn svodný příkop. Tento příkop odvede povrchovou srážku z mikropovodí nového silničního propustku a z ploch východně od poldru č.2. Délka příkopu bude 100,0 m, jeho hloubka bude cca 0,5 — 0,85m + částečně násyp hrázky. Dno příkopu bude lichoběžníkové.
Délka příkopu 100,0 m
Sklony svahů příkopu 1:4
Šířka dna 1 m.
Šířka v koruně 0,5 m
Výška hrázky do 0,3m
Opevnění ohumusování a osetí
Prostor pod ochrannou hrázkou bude doplněn o prvky zeleně — viz samostatný SO.

SO — 03.6 Odvodňovací příkop
Z důvodu zajištění plynulého odtoku vody od obou poldrů, je nutné vytvoření odvodňovacího příkopu v podhrází. Tento příkop bezpečným způsobem odvede vodu od základových výpustí obou poldrů a za pomoci vtokového čela bude možné zaústění do nově projektované dešťové kanalizace. Tento příkop odvede povrchovou srážku z mikropovodí nového silničního propustku a z ploch východně od poldru č.2.
Délka příkopu bude 179,7 m
Hloubka bude cca 0,5 — 1,95m.
Příkop bude částečně ohrázován (cca 39,7m)
Zemní hrázky výšky 0,4-0,75m
Šířka v koruně 1 m
Sklony svahů příkopu 1:4.
Šířka dna 0,5 m.
Příkop bude dále zaústěn pomocí vtokového čela s česlovou stěnou do nově provedené dešťové kanalizace. (samostatná dokumentace společnosti VS Chrudim)
Prostor pod ochrannou hrázkou bude doplněn o prvky zeleně — viz samostatný SO.

SO - 04 Vegetační úpravy
Bude vysázeno celkem 106 ks listnatých stromů 75 ks keřů.
Zeleň bude vysázena min. 2m od hranic pozemků.

SO - 05 Přeložky vedení
SO — 05.1 přeložka vedení CETIN
V prostoru výtoku z nově provedeného propustku pod komunikací Chrudim – Topol bude zahloubeno vedení CETIN ve stávající trase. Na vedení bude nasazena chráničkа DN 110, krytí pode dnem příkopu bude min. 450 -550 mm.
SO — 05.2 přeložka vodovodu
Vodovod DN 110 bude zahlouben v délce 20 m tj. bude přerušen, s pomocí multitolerančních spojek a kolen s jištěním proti posunu zahlouben.
SO — 05.3 přeložka vedení TELCO
V levém zavázání poldru č.2 bude přemístěn kabel společnosti TELCO. Společnost byla požádána o zřízení přeložky.

SO - 06 Propustek
z materiálu KG PP DN 1000 SN 16 délky 10,5 m s obetonováním umístěný v místě svodného průlehu pod silnicí II/340 ul. Topolská. Vtok do propustku bude pomocí prefabrikované horské vpusti se vtokovou mříží, výtok bude řešen železobetonovým čelem, napojení na svodný průleh bude řešeno kamenným záhozem. Konstrukce vozovky bude obnovena.

SO - 07 Pěšiny
Soustava pěšin bude provedena jako mlatové (štěrkovo-hlinitý povrch) s šířkou 1,5 m. Při křížení s odvodňovacím příkopem bude provedena dřevěná lávka délky 7 m.

II. podle § 197 odst. 1 a 211 odst. 1 stavebního zákona

stanovuje

podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2029.
2. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČO 64255611, odpovědný zástupce Ing. Jaroslav Jakoubek ČKAIT 07000096** případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a termín zahájení stavby oznámí stavebník vodoprávnímu a stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
4. Upozorňujeme, že většina vznikajících odpadů bude využitelná nebo recyklovatelná. Odpady budou soustřeďovány odděleně (pokud bude možné je znovu použít, recyklovat, jsou vedlejším produktem) a to za účelem zajištění nejvyšší možné míry jejich opětovného použití a recyklace v souladu s ust. § 15 odst. 2) písm. f) zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Ostatní nerecyklovatelné odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech.
5. Záměr se dotkne silnice II/340 ul. Topolská a veřejně přístupné účelové komunikace ve městě Chrudim. Při provádění budou respektovány podmínky dané ve vyjádření ze dne 18.2.2026 č.j. CR 016490/2026 ODP/LD a to zejména:
   - navržená lávka pro chodce zasahuje do bezpečnostního odstupu od silnice. Bude upravena ve smyslu ustanovení z.č. 13/1997 Sb., a zejména ČSN 73 6101 aj.
   - doporučujeme příkop pod pěšinou pro chodce zatrubnit. Trubní propustek (světlost bude odpovídat § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) bude ukončen betonovými čely, která budou plynule napojena na nezpevněnou krajnici vozovky tak, aby netvořila dopravní závadu (čela nesmí převyšovat niveletu vozovky). Betonová čela a trouba budou ve sklonu 1:2 až 1,5.
6. Před zahájením prací bude podle § 77 odst. 1 písm. c) zák.č. 361/2000., o provozu na pozemních komunikacích požádáno o místní a přechodnou úpravu provozu. K vydání příslušného opatření ke stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení k umístění přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení na místních komunikacích je příslušný silniční správní úřad Odbor dopravy MěÚ Chrudim.
7. Respektováno bude venkovní a kabelové vedení vn 35 kV v majetku ČEZ Distribuce , a.s.. Podmínky dané v souhlasu se stavbou v ochranném pásmu zn. 001161309359 budou respektovány.
8. Propustek bude proveden v souladu s ČSN 73 6101 se šikmým výtokovým čelem bez nutnosti osazení zábradlí (předejde se případným srážkám vozidel s pevnou překážkou – zábradlím).
9. Konstrukce vozovky po uložení propustku bude obnovena dle podmínek vlastníka silnice.
10. Stavbou s vegetačními úpravami nesmí být zhoršeny rozhledové poměry na přilehlých pozemních komunikacích a u stávajících připojení.
11. V rámci stavby mohou být upraveny pouze stávající připojení (sjezdy). Sjezdy budou upraveny tj. zpevněny ve stávajících šířkách. Případné nové připojení i připojení dočasné je nutno řešit dle § 10 z.č. 13/1997 Sb., a doložit, že jejich užívání bude bezpečné.
12. Vzhledem k tomu, že stavba navazuje na budoucí stavbu „Chrudim – Stromovka – Dešťová stoka „P“ a bude provedena přeložka vodovodního řadu SO - 05.2 je nutno před zahájením této stavby uzavřít s VS Chrudim, a.s. a VaK Chrudim, a.s. smlouvu o podmínkách spolupráce při přípravě a výstavbě vodárenské infrastruktury a o smlouvě budoucí kupní.
13. Před ukončením stavby stavebník ve smyslu § 122 stavebního zákona požádá o vydání kolaudačního souhlasu a doloží náležitosti uvedené v § 122 odst. 1 stavebního zákona a náležitosti dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Dne 18.12. 2024 podalo Město Chrudim, IČO 00270211, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1 podalo prostřednictvím zmocněnce Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČO 64255611 žádost o povolení stavby nebo zařízení – ke stavbě výše uvedeného vodního díla. Dnem podání žádostí bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona, vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona, vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Před vydáním stavebního povolení byla stavba projednána v územním řízení.

Vodoprávní a stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení (zveřejněním na úřední desce) tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Do dnešního dne nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné připomínky ani námitky k záměru stavby.

Projektovou dokumentaci stavby autorizoval Ing. Jaroslav Jakoubek ČKAIT 07000096 v prosinci 2024.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení postupoval vodoprávní úřad v souladu se zákonem, posoudil, zda mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena práva vlastníka stavby, vlastníka dotčeného a sousedního pozemku či práva odpovídající věcnému břemenu na těchto pozemcích a na základě tohoto posouzení stanovil okruh účastníků řízení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení, který stanovil **v**odoprávní a stavební úřad v souladu s příslušnými právními předpisy:

Stavebník dle § 182 písmeno a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Chrudim, IČO 00270211, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn dle § 182 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Město Chrudim, IČO 00270211, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě dle § 182 písm. c) stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona jim bude jednotlivě doručováno vyrozumění o zahájení řízení, ostatní písemnosti budou doručovány veřejnou vyhláškou:
Václav Kruml, Ve Stromkách č.p. 379, 252 50 Vestec
Marie Hanžlíková, Sluhy č.p. 73, 250 63 Mratín
Ladislav Málek, Polská č.p. 1059, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Pavel Málek, Rudoltice č.p. 84, 561 25 Rudoltice
Jaroslav Málek, Rudoltice č.p. 278, 561 25 Rudoltice
Daniela Děkanová, IDDS: cbuqnu7
Jan Kruml, IDDS: x4igc4m
Vlastimil Málek, IDDS: 2j3e7zj
Iva Pirklová, Dobrovského č.p. 71, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Alena Kopecká, Výprachtice č.p. 303, 561 34 Výprachtice
Lenka Stuchlíková, Májov č.p. 70, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Ing. Daniel Stuchlík, Rooseveltova č.p. 782, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Oseva Agri Chrudim, a.s., IDDS: a5pfebn
Martin Pecina, Jateční č.p. 1197/23, 170 00 Praha 7-Holešovice
Kamil Trojan, Vlčnovská č.p. 610, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Michal Trojan, Vlčnovská č.p. 734, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Ing. Karolina Fialová, IDDS: f4jqdjn
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
OMEGA plus Chrudim s.r.o., IDDS: hjwrdxh
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., IDDS: a6p6i78

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno dle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):
p.č. 2361, 2360/1, 2358/1, 2850/2, 2850/9, 2853/1, 2435/34, 2483/3, 2439, k.ú. Chrudim p.č. 842, 843, 849, 416/1 k.ú. Topol.

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, úsek památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor ŽP, odd. EP, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor ŽP, odd. PP, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim 1

Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.

Posouzení vodoprávního a stavebního úřadu:

Vodoprávní a stavební úřad v provedeném řízení posoudil předloženou žádost z hlediska uvedených ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádostí, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu kulturně historických architektonických a urbanistických hodnot území. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem a je veden jako veřejně prospěšná stavba. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Stavba má ekostabilizační charakter, její prioritou je protipovodňová ochrana části města – lokalita Stromovka. Neméně důležitým prvkem je i návrat a zadržení vody v krajině, posílení ekologické stability, krajiny, její atraktivnosti a krajinného rázu.

Informace pro stavebníka:

Při provádění stavby bude respektováno ustanovení § 152 a následujících, stavebního zákona.

- Stavebník musí dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, na ochranu osob na staveništi a neohrozit stavebně technický stav sousedních nemovitostí. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

- Veškerá podzemí zařízení v prostoru stavby budou před zahájením prací vytyčena a bude zajištěna jejich ochrana tak, aby nedošlo k jejich poškození a to i během provádění stavby. Zároveň budou respektovány podmínky zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a zejména ČSN 7306005 (prostorová úprava vedení technického vybavení). Respektovány budou podmínky dané v jednotlivých vyjádření správců podzemních sítí.
- Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
- Všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno ihned po skončení stavebních prací dle pokynů správce komunikace.
- Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného stavu dle požadavků jejich správců/vlastníků. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
- Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí;
- Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- Ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Původce odpadu je povinen mít předání stavebních odpadů do zařízení zajištěno písemnou smlouvou před vznikem odpadů v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se pozemky výše uvedené stavby se nacházejí na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkového zákona“). Dle § 22 odst. 2 památkového zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě archeologického nálezu, učiněného mimo tento výzkum, musí pak podle ustanovení § 23 památkového zákona nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo, splnit svou ohlašovací povinnost a další související náležitosti.

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby musí být veden stavební deník.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Obdrží:

Jakub Vodseďálek, Stanový č.p. 48, 468 47 Zlatá Olešnice
Václav Kruml, Ve Stromkách č.p. 379, 252 50 Vestec
Marie Hanžlíková, Sluhy č.p. 73, 250 63 Mratín
Ladislav Málek, Polská č.p. 1059, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Pavel Málek, Rudoltice č.p. 84, 561 25 Rudoltice
Jaroslav Málek, Rudoltice č.p. 278, 561 25 Rudoltice
Daniela Děkanová, IDDS: cbuqnu7
Jan Kruml, IDDS: x4igc4m
Vlastimil Málek, IDDS: 2j3e7zj
Iva Pirklová, Dobrovského č.p. 71, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Alena Kopecká, Výprachtice č.p. 303, 561 34 Výprachtice
Lenka Stuchlíková, Májov č.p. 70, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Ing. Daniel Stuchlík, Rooseveltova č.p. 782, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Oseva Agri Chrudim, a.s., IDDS: a5pfebn
Martin Pecina, Jateční č.p. 1197/23, 170 00 Praha 7-Holešovice
Kamil Trojan, Vlčnovská č.p. 610, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Michal Trojan, Vlčnovská č.p. 734, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Ing. Karolina Fialová, IDDS: f4jqdjn
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
OMEGA plus Chrudim s.r.o., IDDS: hjwrdxh
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., IDDS: a6p6i78
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, úsek památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor ŽP, odd. EP, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor ŽP, odd. PP, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim 1

Na vědomí (obyčejně):
Městský úřad Chrudim, Odbor investic, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, úřední deska, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim

Toto oznámení musí být vyvěšeno **po dobu 15 dnů** na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Chrudim (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu Chrudim.

Podle § 25 odst. 5 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dne po vyvěšení na úřední desce správného orgánu, který písemnost doručuje

Vyvěšeno dne: ……

Zveřejněno dálkovým způsobem dne: ……

Sejmuto dne: ……

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení